




In zona de incarcare banda **ARTE-PIPEBELT** se albiaza ca benzile standard. Dupa incarcare, tamburi speciali modeleaza banda intr-un tub cu marginile suprapuse. Materialul transportat este izolat complet in tub. Tamburii pozitionati hexagonal tin banda inchisa de-a lungul traseului.

Aproape de capatul transportorului banda se deschide intr-o banda standard albiata sustinuta de 3 tamburi si parcurge ultima parte a traseului dreapta pentru a descarca materialul. La retur banda se inchide din nou in forma de tub cu marginile suprapuse.


Banda **ARTE-PIPEBELT** este disponibila intr-o gama larga de calitati ale fetelor de acoperire: Y pentru uz general, W pentru materiale foarte abrazive, G pentru transportarea materialelor uleioase, rezistenta la temperatura pentru medii cu temperaturi inalte de lucru si rezistenta la flacara.

La cerere se pot oferi si alte calitati ale fetelor de acoperire.

#### TRANSPORTOR CONVENTIONAL

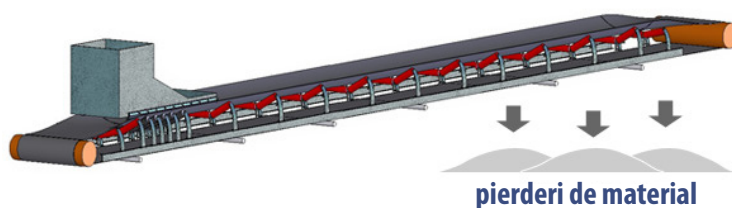

#### TRANSPORTOR BANDA PIPA

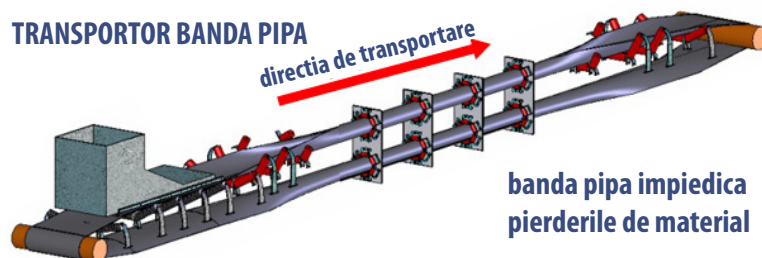

Pentru mai multe informatii, preturi si suport tehnic va rugam sa ne vizitati la [www.artego.ro](http://www.artego.ro)  
 Scrieti-ne pe adresa [artedes@intergorj.ro](mailto:artedes@intergorj.ro)

Tel: +40 253 226 060

Fax: +40 253 226 060