



Racleti din cauciuc pentru benzi transportoare

Racletii din cauciuc pentru benzile transportoare sunt pozitionati intre marginile laterale, transversal pe banda, in numar de 2 pana la 5 racleti pe metru liniar .

Acest tip de produse este fabricat din amestec de cauciuc natural, fara insertie textila sau metalica. Racletii sunt utilizati in domeniul de temperatura [-40...+70° C] si au o rezistenta buna in aer si apa.

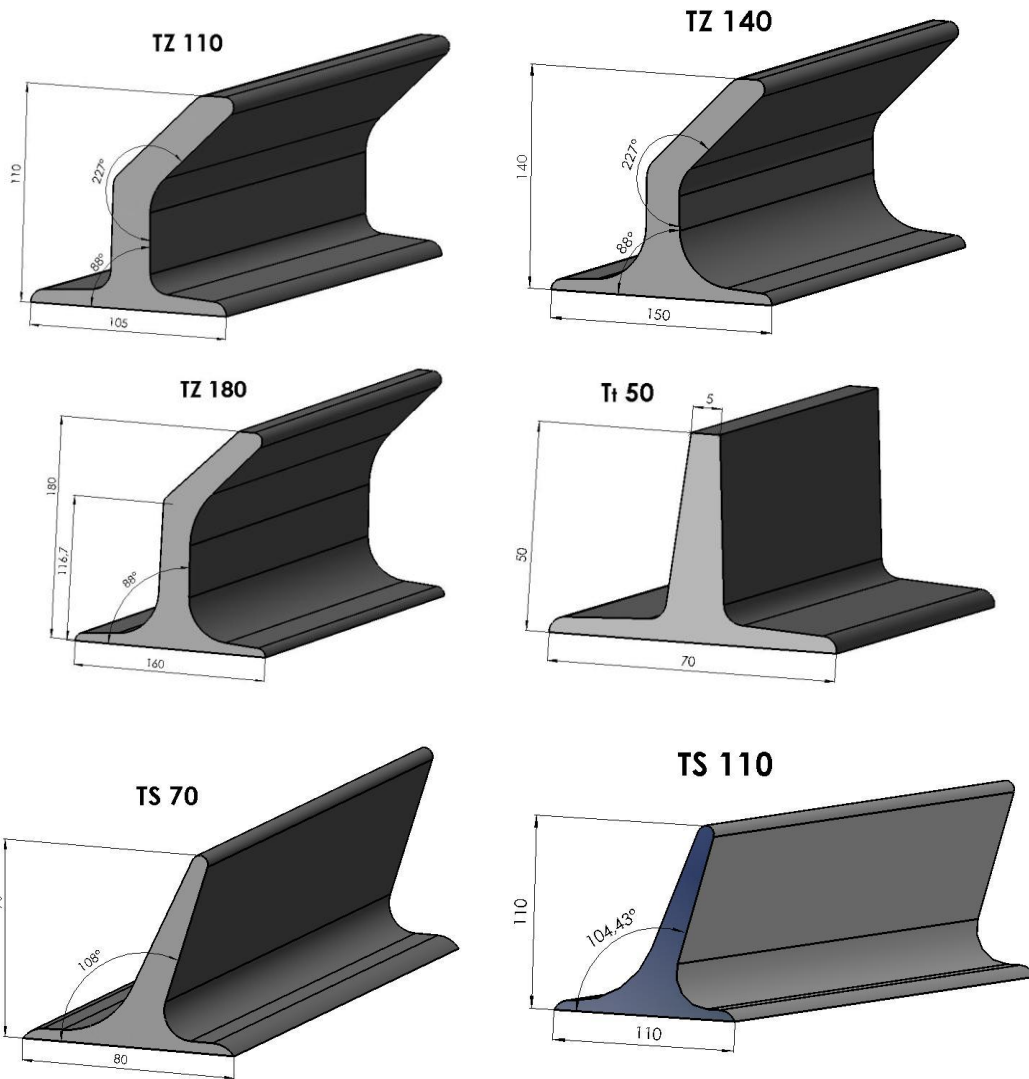

Tip	Tt50	Ts70	Ts110	Tz110	Tz140	Tz180	Tz220
H (mm)	50	70	110	110	140	180	220
B (mm)	70	80	110	105	150	160	140
S (mm)	8	10	12	20	15	20	20