

Razuitoare zapada pentru utilaje deszapezire

Razuitoare zapada sunt placi preformate ce constau intr-o insertie textila in amestec de cauciuc. Placa va fi fabricata cu ajutorul fibrelor si a a cauciucului in urmatoarele proportii : 70% fibre – 30% cauciuc.


Prezenta fibrelor duce la buna capacitate de stergere cu pierderi scazute la abraziune si rigiditate mare, necesara pentru lame razuitoare de zapada

Compozitie razuitoare zapada :

- a) continutul de cauciuc : stiren butadien cauciuc;
- b) continutul de fibra : poliester si poliamida dispersat uniform.

Sunt destinate pentru exploatare in zone cu climat temperat, si anume:

- temperatura ambianta: -25°C +5°C;
- contact cu agenti exteriori: drum beton, drum asfalt, apa, zapada, gheata, solutie salina, material antiderapant (nisip).

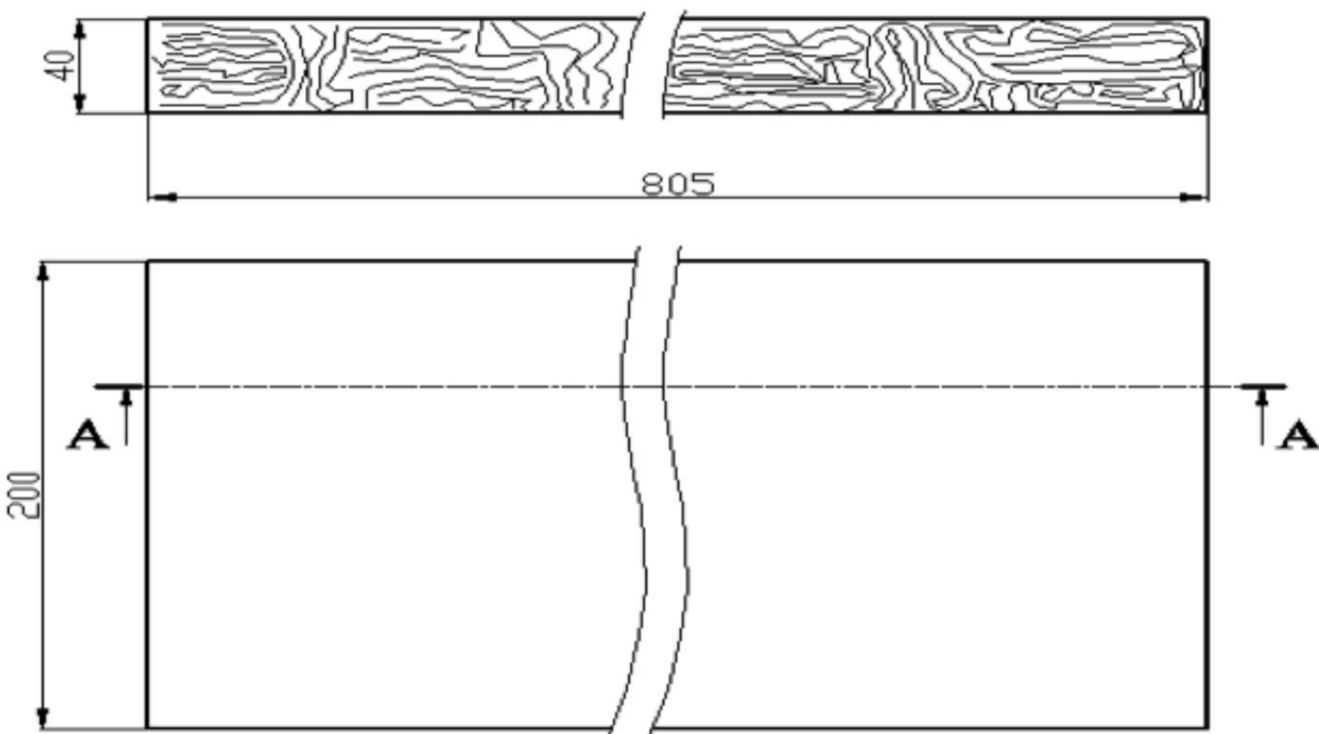

Dimensiuni	Grosime, mm	40
	Lungime, mm	805
	Latime, mm	200
CARACTERISTICI		Valoare
Duritate, (°Sh A)		80 ± 5
Rezistenta la rupere, (kgf/cm ²)		50
Alungirea la rupere, (%)		200
Rezistenta la abraziune, mm ³		250