


PLACI DIN CAUCIUC

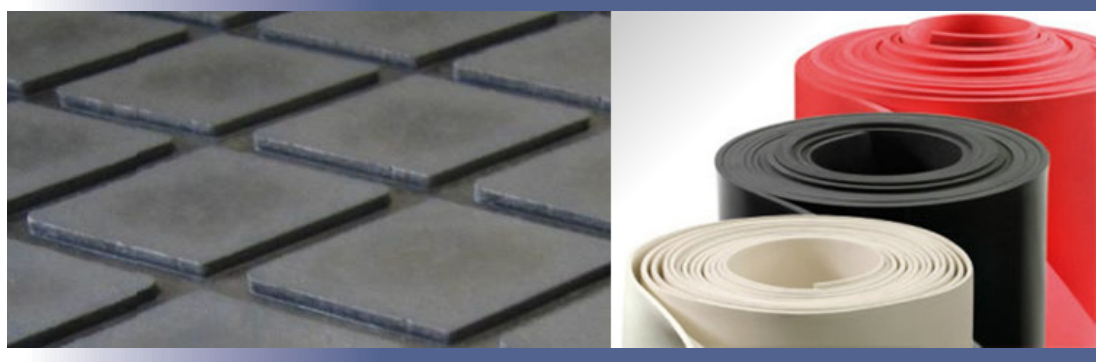

Va oferim o gama larga de modele in functie de amestecul de cauciuc sau de conditiile de lucru:

placa **NR, SBR, EPDM, NBR, CR, alimentara.**

La cererea clientului, putem oferi variante ale amestecurilor de baza in combinatie.

Placile din cauciuc se folosesc pentru acoperirea pardoselilor in hale industriale, acoperirea meselor de lucru, pentru stantarea garniturilor, acoperirea podelelor la autoturisme, placarea (cauciucarea) tamburilor de antrenare la transportoarele cu banda.

Tip	Proprietati si domeniul de aplicare	Temperatura°C
COMART	Confectionate din SBR, NR sau amestec de SBR si NR, pentru aplicatii de uz general in care nu se cer proprietati speciale. Se folosesc pentru apa, aer solutii alcaline.	-30°C...+70°C
ABRART	Din SBR si amestec de SBR cu NR, cu proprietati mecanice si rezistenta la abraziune foarte buna.	-30°C...+70°C
OILART	Confectionate din NBR rezistent la combustibil B sau amestec de NBR si SBR rezistent la produse petroliere, grasimi minerale, vegetale si animale.	-30°C...+110°C
HEATART	Confectionate din EPDM sau amestec de EPDM si IIR, se recomanda in aplicatii in care temperatura este mai mare de 110°C pana la 150°C. Rezistenta la ozon, imbatranire.	-40°C...+150°C
NEOART	Confectionate din cauciuc policloroprenic, folosite in aplicatii unde sunt solicitate conditii de rezistenta la agenti atmosferici sau temperaturi medii. Sunt rezistente la multiple substante chimice (acide sau baze).	-40°C...+100°C
TRISART	Confectionate din SBR sunt compuse dintr-un strat de cauciuc colorat intre dou straturi de cauciuc negru. Prezinta buna rezistenta la abraziune, apa si conditii atmosferice.	-30°C...+70°C
ROUGHART	Confectionate din SBR, prezinta rezistenta la abraziune si au o fata cu model rugos. poate fi folosita ca si matrita.	-30°C...+70°C
OZOART	Confectionate din EPDM, folosite la aplicatii unde sunt cerute conditii de rezistenta la ozon. imbatranire si rezistenta la conditii atmosferice.	-30°C...+125°C

Pentru mai multe informatii, preturi sau suport tehnic va rugam sa vizitati siteul nostru la www.artego.ro

Scrieti-ne pe adresa: artedes@intergorj.ro

Tel: +40 253 226 060

Fax: +40 253 226 060